



- 1.型號：**HG-16PBJ-FX**
- 2.品名：**牛角接頭 16 組單點繼電器模組**
- 3.外觀尺寸：**87mm(長) × 256mm(寬)**

4.實品圖：

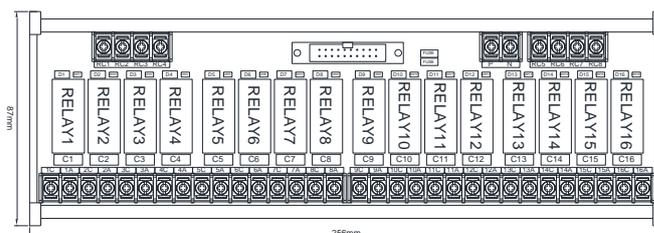


5.配置圖：

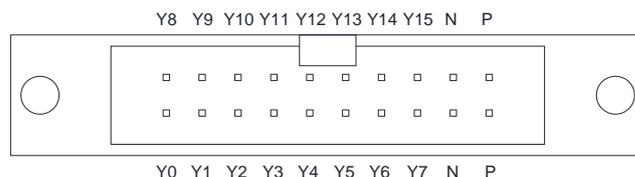

6.電路圖：

火花消除接線範例：

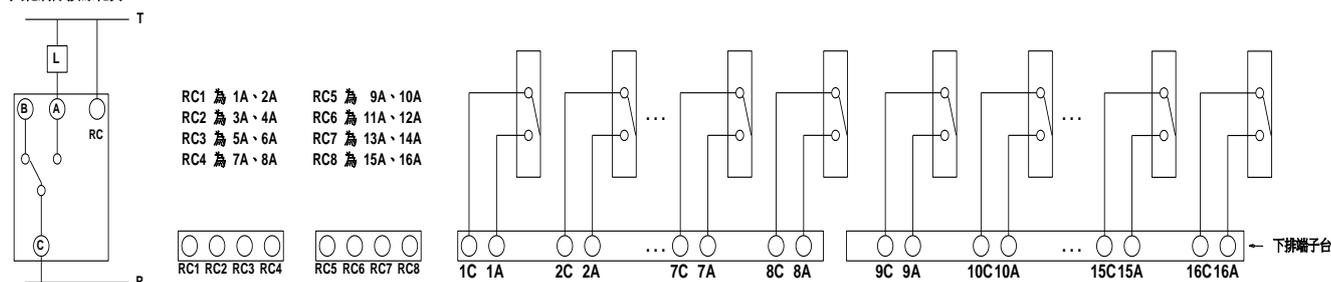

7.電氣規格：

- 此模組採用 OMRON (G2R-2)的繼電器,COIL-24VDC,接點容量 5A, 250VAC，本模組為單接點輸出，每組接點提供 8A, 250VAC 額定容量，瞬間電流可達 10A。
- 繼電器接點電器壽命：最少 10 萬次以上；機械壽命：最少 2000 萬次以上。

8.使用說明：

- 本模組為 NPN 工作模式，適用三菱小型化控制器及相關輸出模組。請將端子台 P 接 24VDC，端子台 N 接 0VDC。
- 繼電器驅動信號為 0VDC，牛角接頭控制端 Y0~Y15 對應 RELAY1~RELAY16，線圈並聯飛輪二極體保護控制器輸出點。
- RC 迴路可有效抑制外部電感性負載接點斷開所產生的火花，提高繼電器接點的使用壽命，若為電阻性負載可不接。（接線方式如電路圖所示）
- 每顆繼電器皆有 LED 顯示，及附有繼電器座方便客戶檢修更換。

註:三菱小型化控制器(FX2NC,FX3UC,FX3GC)