



- 1.型號：**HG-20GM-J4**
- 2.品名：**FX2N-20GM 對 J3, J4, JE 2 軸 軸控卡轉接板**
- 3.外觀尺寸：**87mm(長) × 139mm(寬)**

4.實品圖：

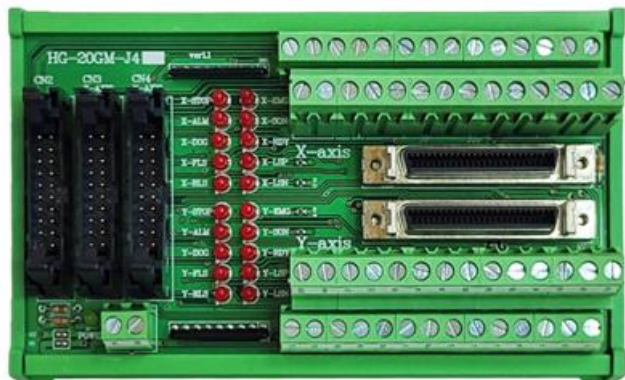

5.配置圖：

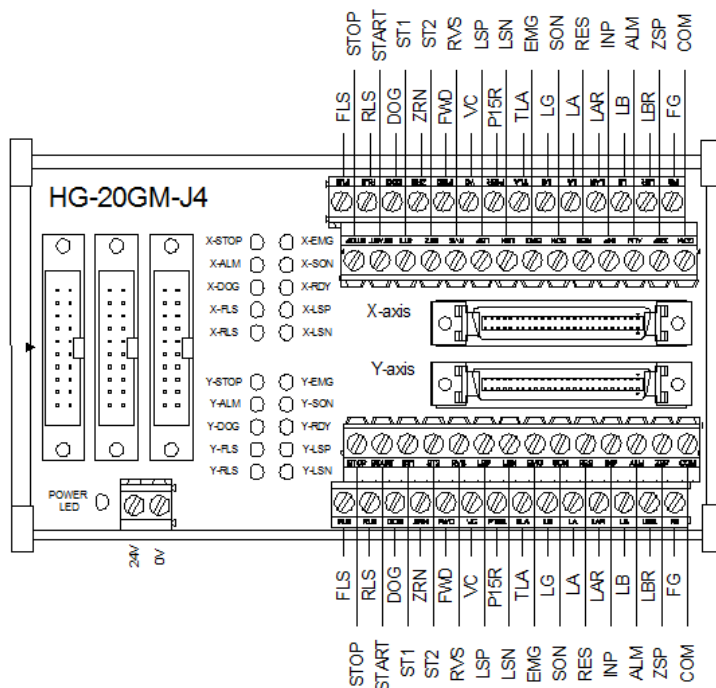

6.外部配線圖：如附圖一所示。

7.使用說明：

1. 此模組可搭配三菱 FX 系列定位模組 FX2N-20GM、AX2N-20GM 使用，主要用來與三菱 J 系列伺服驅動器，作為雙軸伺服功能轉接用。
2. 除了外部訊號(如 EMG, FLS, RLS, DOG 等) 從端子台接線外，20GM 對應 J 系列伺服驅動器的接線(如 Pluse 訊號)，都已在轉接板內連接以達到省配線的目的。
3. FG 端子為接地屏蔽信號。
4. 伺服接線範例，如附圖(一)所示；請搭配三菱伺服技術手冊使用。
5. 端子台螺絲扭力額定值為 4Kgf-cm 以下(0.392 N.m 以下)，電動螺絲起子請依照額定值調整。

8.適合用途：

1. 適用於 FX2N-20GM、AX2N-20GM 與 MR-J4-A、MR-J3-A、MR-JE-A 伺服驅動器連接。
2. 本公司另售連接線材 BB20-□TB-S、SS50-□TB-I。(長度可接受客製)



附圖(一):

