


- 1.型號： HG-32FBC-OD2
- 2.品名： 牛角接頭 32 組單點繼電器模組
- 3.外觀尺寸： 122mm(長) × 113mm(寬)


4.實品圖：



5.配置圖：

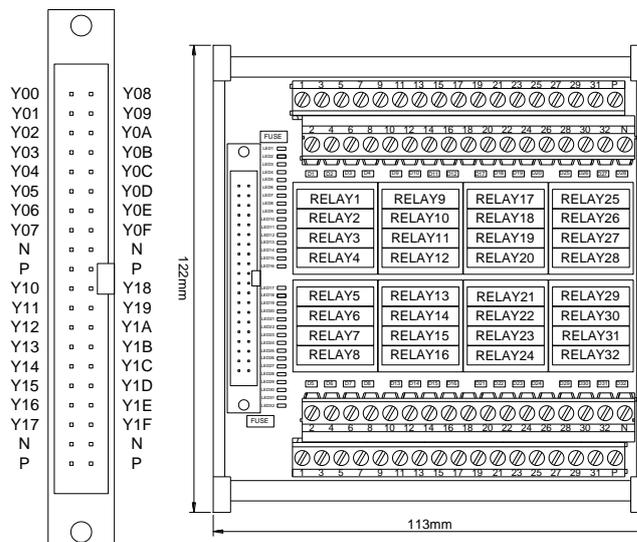

6.電路圖：

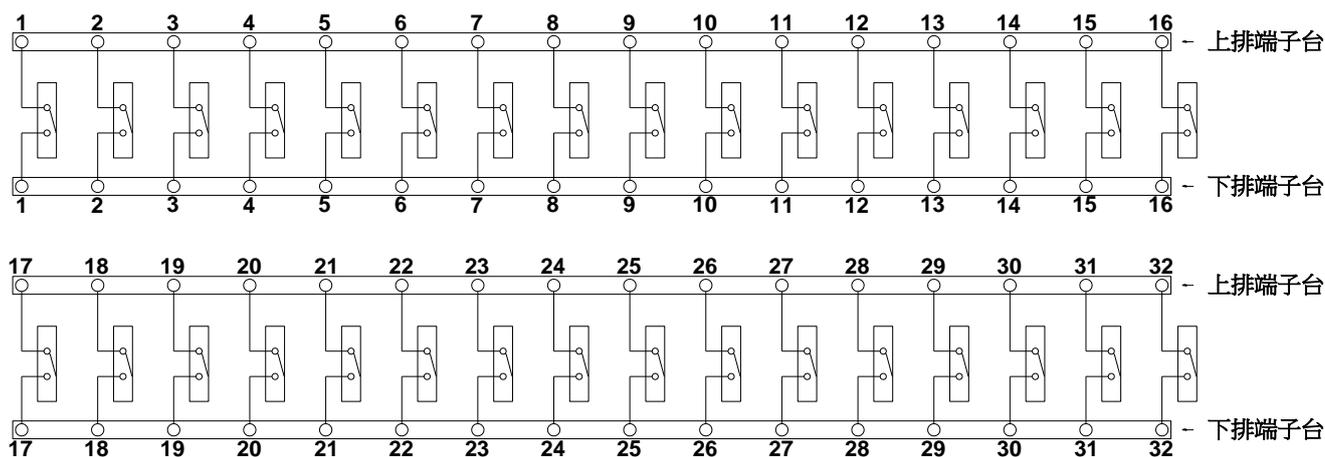

7.電氣規格：

- 此模組採用日本 FUJITSU (MYAA024D) 的繼電器, COIL-24VDC, 接點容量 5A, 250VAC, 本模組為單接點輸出, 每組接點提供 3A, 250VAC 額定容量, 瞬間電流可達 5A。
- 繼電器接點機械壽命: 最少 2000 萬次以上; 電氣壽命: 負載電流 3A 時最少 10 萬次以上, 負載電流 5A 時最少 5 萬次以上。

8.使用說明：

- 此模組適用 OMRON(CJ1W-OD233、CJ1W-OD234、CJ1W-OD263) PLC 輸出模組。
- 請將端子台 P 接 24VDC, 端子台 N 接 0VDC; 其端子台上 P、N 請勿再外接負載, 避免電路板銅箔燒毀。
- 繼電器驅動信號為 0VDC, 牛角接頭控制端 Y00~Y1F 對應 RELAY1~RELAY32。
- 每顆繼電器皆有 LED 顯示, 及附有繼電器座方便客戶檢修更換。
- 端子台螺絲扭力額定值為 4Kgf-cm 以下。(電動螺絲起子請依照額定值調整)