



- 1.型號： HG-4FCC-H1 V2.0
- 2.品名： 4組單點繼電器模組 (NPN 和 PNP 共用) 經濟型,無 RELAY 座,無火花消除
- 3.外觀尺寸： 87mm(長) × 41mm(寬)
- 4.實品圖：
- 5.配置圖：

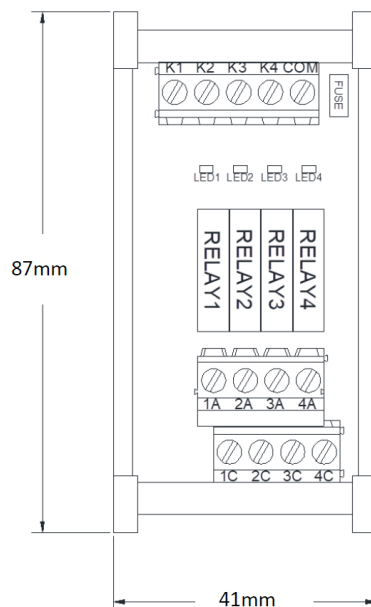

6.電路圖：

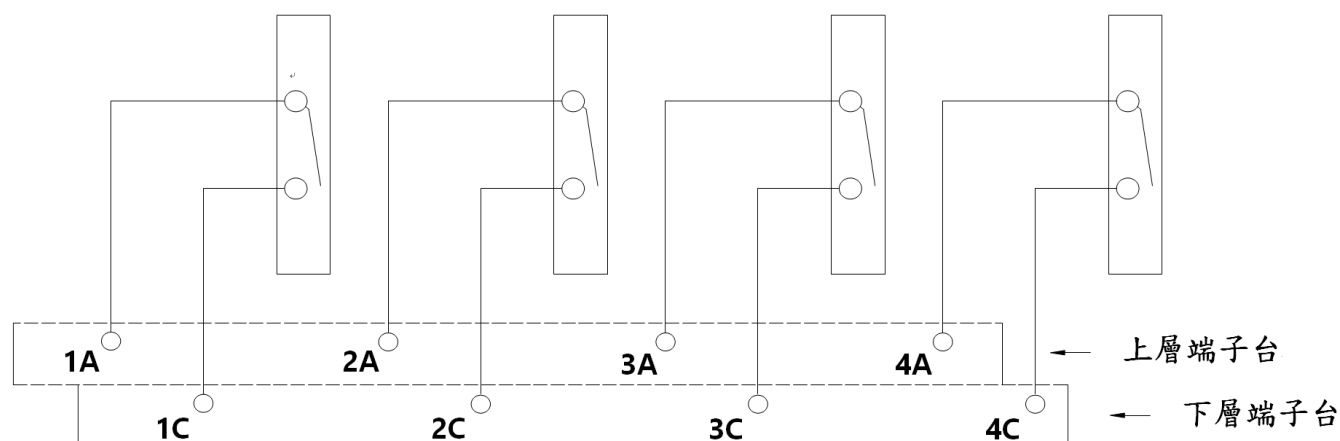

7.電氣規格：

- 此模組採用日本 FUJITSU(MYAA024D)的繼電器,COIL-24VDC,接點容量 5A, 250VAC, 本模組為單接點輸出, 每組接點 3A, 250VAC 額定容量, 瞬間電流可達 5A。
- 繼電器接點機械壽命：最少 2000 萬次以上；電氣壽命：負載電流 3A 時最少 10 萬次以上, 負載電流 5A 時最少 5 萬次以上。

8.使用說明：

- 此模組為 NPN 和 PNP 共用型, 若 NPN 模式時請將端子台 COM 接 24VDC; PNP 模式時請將端子台 COM 接 0VDC。
- NPN 模式驅動信號為 0VDC, PNP 模式驅動信號為 24VDC, 控制端 K1~K4 對應 RELAY1~RELAY4。
- 每顆繼電器皆有 LED 顯示方便客戶檢修。本模組繼電器直接加焊在 PCB 板, 不提供繼電器座及繼電器直接插拔更換。
- 端子台螺絲扭力額定值為 4Kgf-cm 以下(0.392 N.m 以下), 電動螺絲起子請依照額定值調整。

